


# AMPLIFICACIÓN

## Amplificador de 6 zonas con fuente de música

### MAV-500Z6 » 500 W · 6 zonas

Amplificador de 500 W RMS con seis salidas de altavoces en línea de 100 V con volumen independiente. Incorpora seis entradas de audio generales, una entrada de emergencia y una entrada para pupitres microfónicos de zonas. Dispone de una fuente musical con MP3 via UBS y SD, radio FM y Bluetooth. Incluye circuitos de protección contra sobretensión, cortocircuito, sobrecarga y alta temperatura, e indicadores LED de potencia, señal, pico y protección.

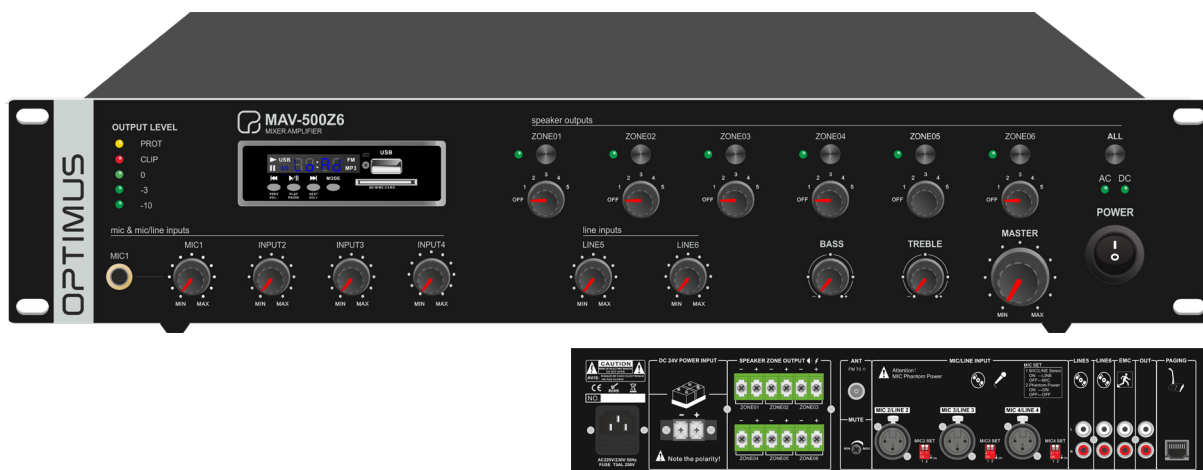

Potencia RMS	500 W
Salida de altavoces	100 V, 6 zonas
Entradas	mic 1 - 4: 2,5 mV   line 2 - 6: 250 mV   EMC: 250 mV
Respuesta en frecuencia	80 - 16.000 Hz
Relación S/N	> 70 dB
THD	< 0,1 %
Refrigeración	ventilador interno
Indicadores	alimentación, protección, pico y señal
Protección	pico, cortocircuito, sobrecarga y temperatura
Alimentación	110 - 230 Vca 50-60 Hz / 24 Vcc
Consumo	650 W
Peso	11,5 kg
Dimensiones (mm)	438 x 405 x 88 (2 u)
Accesorios incluidos	cable de alimentación Vca, fuente musical y control remoto, antena FM



## Pupitre microfónico (opcional)

### PMV-6Z

Pupitre microfónico con teclas para selección de zonas (6), llamada general y para hablar. Dispone de control de volumen y de entrada de audio externa que reemplaza al micrófono incorporado en el flexo de 40 cm.


Se conectan al amplificador un máximo de ocho unidades mediante cable FTP cat6 y conectores RJ45, a una distancia de hasta 300 metros.

# AMPLIFICATION

## 6-zone compact amplifier with music source

### MAV-500Z6 » 500 W · 6 zones

500W RMS amplifier with 6 x 100 V speaker outputs with independent volume. It incorporates six general audio inputs, one emergency input and one input for microphone desks with zone control. It has a music source with MP3 via USB and SD, FM radio and Bluetooth. Includes clip, short circuit, overload and high-temperature protection, and LED indicators for power, signal, peak and protection.

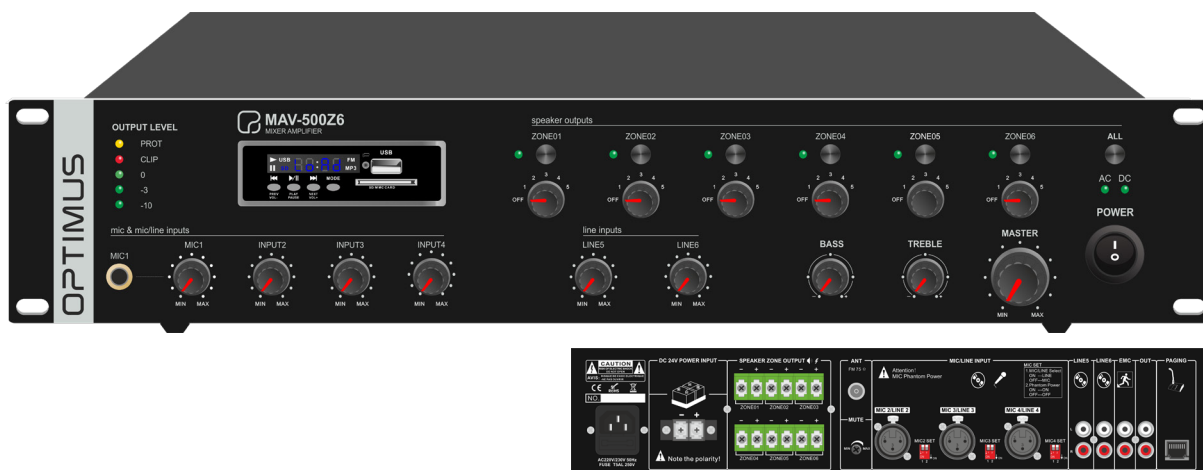

Power Output (RMS)	500 W
Speaker Outputs	100 V, 6 zones
Inputs	mic 1 - 4: 2.5 mV   line 2 - 6: 250 mV   EMC: 250 mV
Frequency Response	80 - 16,000 Hz
S/N Ratio	> 70 dB
THD	< 0,1 %
Cooling	internal fan
Indicators	power, prot, clip & signal
Protection	short circuit, peak, overload and high temp
Power Supply	110 - 230 Vac 50-60 Hz / 24 Vdc
Consumption	650 W
Weight	11.5 kg
Dimensions (mm)	438 x 405 x 88 (2 u)
Accessories (included)	AC mains power cable, music source & remote control, FM antenna



### Microphone desk (optional)

#### PMV-6Z

Microphone desk with keys for zone selection (6), general call and for talking. It has volume control and external audio input that replaces the microphone built into the 40 cm gooseneck.

A maximum of eight units can be connected to the amplifier via cat6 FTP cable and RJ45 connectors, at a distance of up to 300 meters.