


AM-1F

Módulo de comunicación con altavoz y micrófono para realizar una conexión de audio a través de las unidades de control UR. Permite el ajuste de audio en emisión. Incluye el marco.

Alimentación	24 V CC
Consumo	110 mA
Altavoz	8 Ω / 0,5 W
Dimensiones (mm)	84 x 84 x 10
Acabado	ABS color blanco
Cajas	C-171S (superficie) / L-170E (empotrar)
Conexión (a UR)	2 hilos (alimentación) 2 hilos apantallados individualmente (audio)



Esquema

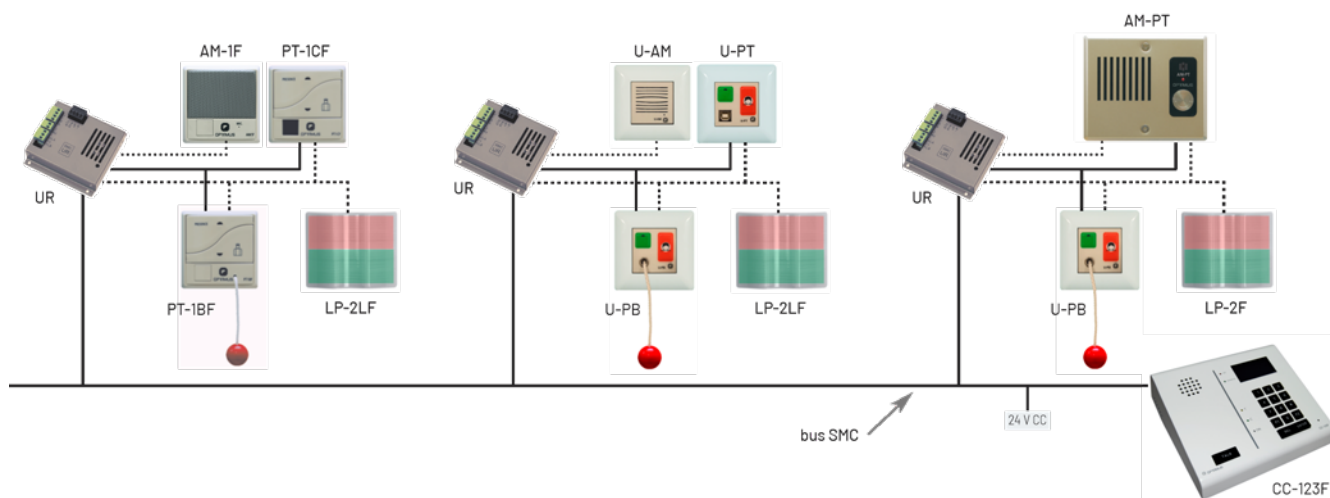

INTERCOMMUNICATION

Audio module

SMC


AM-1F

Communication modules with loudspeaker and microphone to make an audio connection through the UR control units. With built-in frame.

Power supply	24 V DC
Consumption	24 mA
Speaker	8 Ω / 0,5 W
Dimensions (mm)	84 x 84 x 10
Finish	ABS white colour
Boxes	C-171S (surface) / L-170E (flush)
Connections (to UR)	2 wires (power supply) 2 x individually shielded wire (audio)



Diagram

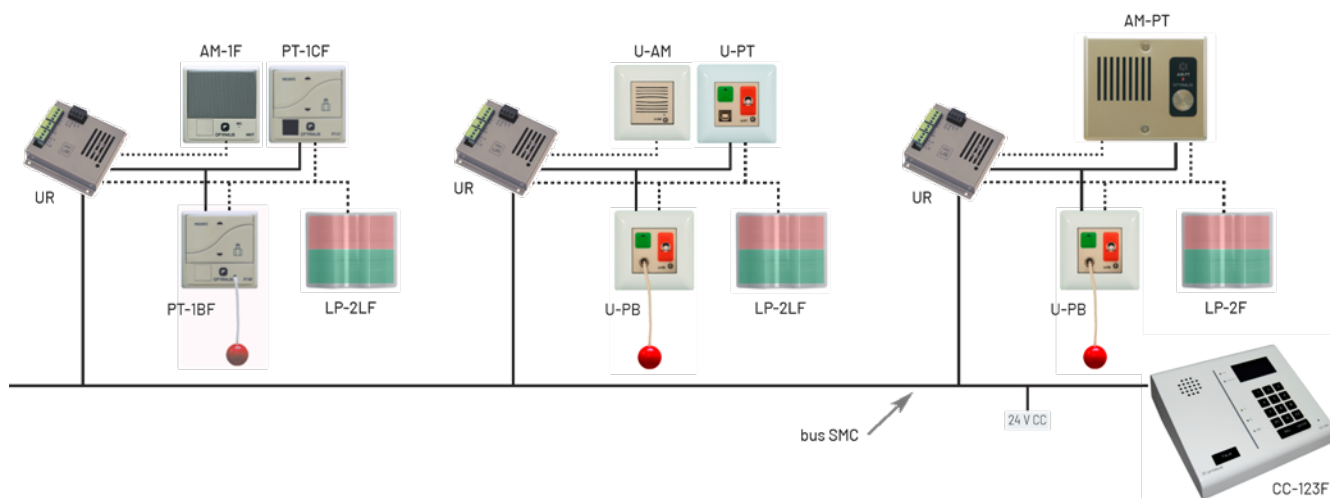

INTERCOMMUNICATION

Module de audio

SMC

AM-1F

Modules de communication avec haut-parleur et microphone pour établir une connexion audio à travers les unités de contrôle UR. Avec cadre inclus.

Alimentation	24 V DC
Consommation	110 mA
Haut-parleur	8 Ω / 0,5 W
Dimensions (mm)	84 x 84 x 10
Finition	ABS couleur blanche
Boîtes	C-171S (surface) / L-170E (affleurant)
Connexions (vers UR)	2 fils (alimentation) 2 x fil blindé individuellement (audio)



Diagramme

