

ALTA VOCES

Caja acústica 20 W

BS-20BA | BS-20WA » 20 W · 102 dB · negro | blanco


Cajas acústicas de dos vías y 20 W RMS de potencia en línea de 100 V y conexión disponible en baja impedancia (8 ohm). Para difusión de música de calidad y avisos inteligibles en restaurantes, bares, pubs musicales, centros comerciales, salas de conferencias, tiendas de moda... Con anclaje universal para situarlas y orientarlas en pared o techo.



Especificaciones técnicas

| | |
|-------------------------|--|
| Altavoz | woofer 4" + tweeter 1" |
| Potencia RMS | 20 W |
| Selección de potencia | 20, 10, 5 y 2,5 W (100 V) 20 W (8 Ω) |
| Respuesta en frecuencia | 100 ~ 20.000 Hz |
| SPL 1m, 1 kHz | 89 dB (1 W), 102 dB (20 W) |
| Dimensiones (mm) | 170 x 215 x 150 |
| Peso | 2,2 kg |
| Acabado | ABS negro (BA) o blanco (WA) |

Dimensiones

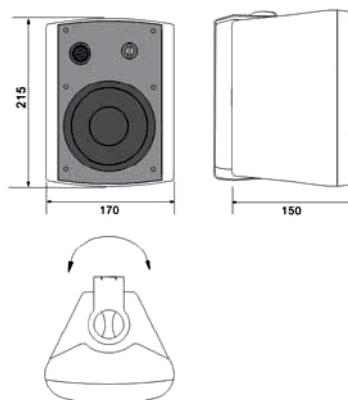

LOUDSPEAKERS

Two-way speaker, 20 W

BS-20BA | BS-20WA » 20 W · 102 dB · black | white


20 W RMS two-way speaker for flush mounting, 100 V line, with connection available in low impedance. For quality music and intelligible announcements in restaurants, bars, musical bars, shopping centres, conference halls, fashion stores... With universal mounting bracket to place and direct them on the wall or ceiling.



Technical specifications

| | |
|--------------------|--|
| Speaker | woofer 4" + tweeter 1" |
| RMS power | 20 W |
| Power selection | 20, 10, 5 & 2.5 W (100 V) 20 W (8 Ω) |
| Frequency response | 100 ~ 20,000 Hz |
| SPL 1m, 1 kHz | 89 dB (1 W), 102 dB (20 W) |
| Dimensions (mm) | 170 x 215 x 150 |
| Weight | 2.2 kg |
| Finish | ABS black (BA) o white (WA) |

Dimensions

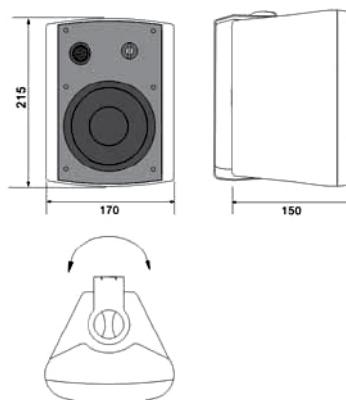

HAUT-PARLEURS

Enceinte acoustique 20 W

BS-20BA | BS-20WA » 20 W · 102 dB · noir | blanc

Enceintes acoustiques de 2 voies et 20 W RMS de puissance en ligne de 100 V. Connexion à basse impédance (8 Ω). Pour la diffusion de musique de qualité et d'avertissements intelligibles dans restaurants, cafés, pubs musicaux, centres commerciaux, salles de conférences, boutiques de mode... Avec ancrage universel pour les situer et les orienter sur le mur ou au plafond et commutateur rotatif pour la sélection de puissance (100 V / 8 Ω).



Spécifications techniques

| | |
|------------------------|--|
| Haut-parleur | woofer 4" + tweeter 1" |
| Puissance RMS | 20 W |
| Sélection de puissance | 20, 10, 5 y 2,5 W (100 V) 20 W (8 Ω) |
| Fréquence de réponse | 100 ~ 20.000 Hz |
| SPL 1m, 1 kHz | 89 dB (1 W), 102 dB (20 W) |
| Dimensions (mm) | 170 x 215 x 150 |
| Poids | 2,2 kg |
| Finition | ABS noir (BA) o blanc (WA) |

Dimensions

