

# ALTAVOCES

## Caja acústica activa (1 activa + 1 pasiva)


**BSA-215W**

**2 x 15 W** **blanco**

Pareja de cajas acústicas de dos vías (woofer de 5,25" y tweeter de 0,5"), una activa y una pasiva, con soporte incorporado y una potencia (RMS) de 2 x 15 W. La caja activa dispone de entrada para señales estéreo desde cualquier fuente musical (conectores RCA, jack 3,5 mm y regleta), conectividad bluetooth y controles de tono y volumen. Adecuadas para aplicaciones audiovisuales en escuelas, salas de reuniones, presentaciones...



### Conexiones y controles

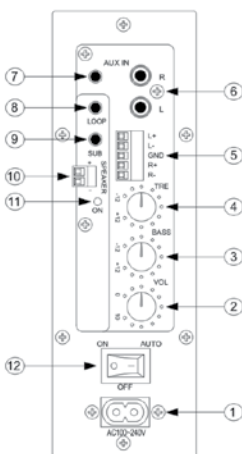

- 1- Conector de alimentación 100-230 Vca.
- 2- Control de volumen general.
- 3- Control de volumen para graves.
- 4- Control de volumen para agudos.
- 5- Entrada audio simétrica (regleta).
- 6- Entrada audio asimétrica (RCS).
- 7- Entrada de audio estéreo (jack 3,5 mm).
- 8- Salida de audio estéreo (jack 3,5 mm).
- 9- Salida de audio estéreo (jack 3,5 mm) para subwoofer.
- 10- Conector salida altavoz pasivo.
- 11- LED de encendido.
- 12- Interruptor de encendido.

### Especificaciones técnicas

Potencia	2 x 15 W a 8 $\Omega$
Altavoces	woofer 5,25" y tweeter 0,5"
Sensibilidad	86 dB
Respuesta en frecuencia	70 Hz ~ 16 kHz ( $\pm 3$ dB)
Control de tono	graves y agudos, $\pm 12$ dB
Conectividad Bluetooth	V4.2 (10 m)
Alimentación	100 ~ 240 V CA / 50 ~ 60 Hz
Color	blanco
Acabado	carcasa de polipropileno, rejilla metálica
Consumo	0,5 W reposo, 50 W máx.
Dimensiones	183 x 164 x 245 mm
Peso	2,53 kg
Accesorios	cable de alimentación

# LOUDSPEAKERS

## Pair of active + passive speakers


**BSA-215W**

**2 x 15 W**   **white**

Stereo two-way loudspeaker set (5.25" woofer and 0.5" tweeter), composed by an active speaker and a passive speaker, with mounting bracket included and RMS power of 2 x 15 W. The active box has stereo input signals for any musical source (RCA & jack 3,5 mm connectors & terminal block), Bluetooth & volume and tone controls. Suitable for classrooms, hotel rooms, meeting rooms, gyms, bars...



## Connections & controls

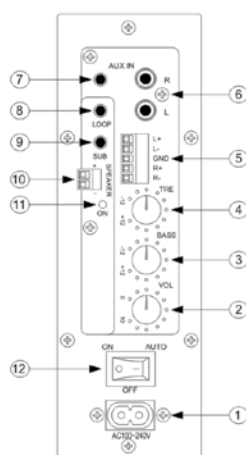

- 1- Power connector 100 ~ 230 Vac.
- 2- General volume control.
- 3- Volume control for bass.
- 4- Volume control for treble.
- 5- Balanced audio input (terminal block).
- 6- Unbalanced audio input (RCA).
- 7- Stereo audio input (3.5 mm jack).
- 8- Stereo audio output (3.5 mm jack).
- 9- Stereo audio output (3.5 mm jack) for subwoofer.
- 10- Passive speaker output connector.
- 11- Power LED.
- 12- Power switch.

## Specifications

Power (RMS)	2 x 15 W at 8 $\Omega$
Speakers	5.25" Woofer and 0.5" Tweeter
Sensitivity	86 dB
Frequency response	70 Hz ~ 16 kHz ( $\pm 3$ dB)
Tone control	bass & treble, $\pm 12$ dB
Connectivity	Bluetooth V4.2 (10 m)
Power supply	100-240 VCA / 50-60 Hz
Color	white
Finish	polypropylene box, metallic grille
Consumption	0.5 W stand-by, 50 W Max.
Dimensions	183 x 164 x 245 mm
Weight	2.53 kg
Accessories	AC mains cable