


SISTEMA DE CONFERENCIAS

Cargador de unidades de conferencias

CHG-16

Cargador para las baterías de las unidades de delegado y de presidente del sistema de conferencias por radiofrecuencia. Con capacidad para cargar simultáneamente hasta 16 baterías en 3,5 horas. Circuitos de carga independientes que funcionan sólo si hay batería insertada. Protección contra cortocircuito e inversión de polaridad. Indicadores de carga en proceso y de carga finalizada.

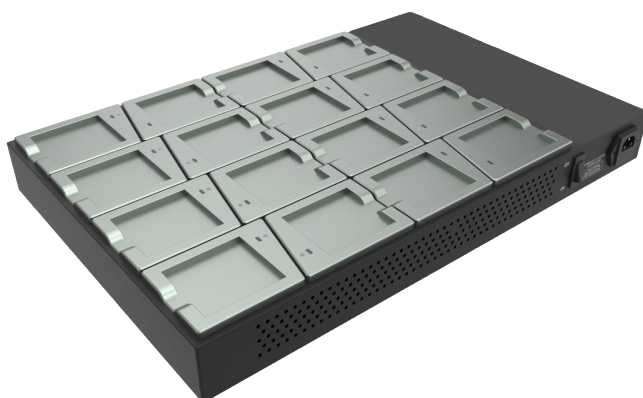


Alimentación	100 ~ 240 V CA, 50 ~ 60 Hz
Tensión de carga máxima	4,2 V
Potencia	106 W
Tiempo de carga	3,5 horas
Peso	6,4 kg (7,4 kg con las baterías)
Dimensiones (mm)	490 x 320 x 67,5
Rango de temperaturas	0 ~ 45 °C

CONFERENCE SYSTEM

Conference Unit Charger

CHG-16

Charger for the batteries of the delegate and chairman units of the RF conference system. With the capacity to simultaneously charge up to 16 batteries in 3.5 hours. Independent charging circuits that work only if a battery is inserted. Protection against short circuit and reverse polarity. Indicators of charging in process and charging completed.

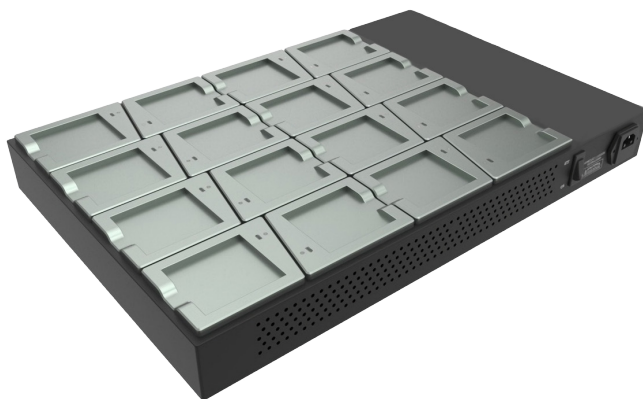

Power supply	100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
Max. charging voltage	4,2 V
Power	106 W
Charging time	3,5 hours
Weight	6.4 kg (7.4 kg with batteries)
Dimensions (mm)	490 × 320 × 67,5
Temperature range	0 ~ 45 °C