

MICRÓFONOS

Micrófono con flexo

ME-F45L » XLR · interruptor · aro luminoso

Micrófono con flexo y conector XLR.. Con interruptor de puesta en marcha y aro luminoso que indica que está en funcionamiento. Adecuado para conferencias, salas de reuniones, iglesias...



ME-F45L
en pletina
de montaje


Tipo de cápsula	electret
Alimentación	phantom 9 ~ 52 V
Direccionalidad	supercardiode
Impedancia de salida	200 Ω , simétrica
Respuesta en frecuencia	80 ~ 15.000 Hz
Sensibilidad	-40 dB (10 mV/Pa)
Conexión	XLR

MICROPHONES

Microphone with gooseneck

ME-F45L » XLR · switch · light ring

Microphone with gooseneck and XLR connector. With on-off switch and luminous ring to indicate that it is in operation. Suitable for conferences, meeting rooms, worship places...

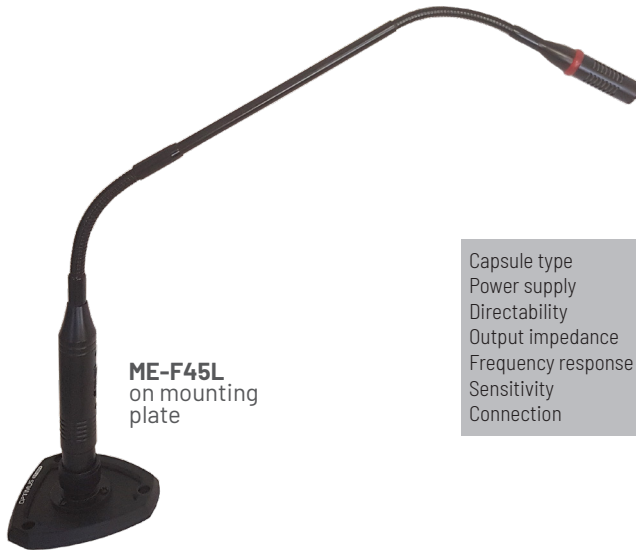

ME-F45L
on mounting
plate


Capsule type	electret
Power supply	phantom 9 ~ 52 V
Directability	supercardioid
Output impedance	200 Ω , balanced
Frequency response	80 ~ 15,000 Hz
Sensitivity	-40 dB (10 mV/Pa)
Connection	XLR

MICRÓFONOS

Microphone avec col-de-cygne

ME-F45L » XLR · interrupteur · anneau lumineux

Microphone avec col-de-cygne et connecteur XLR. Avec interrupteur de démarrage et anneau lumineux qui indique qu'il est en marche. Convient pour les conférences, les salles de réunion, les églises...

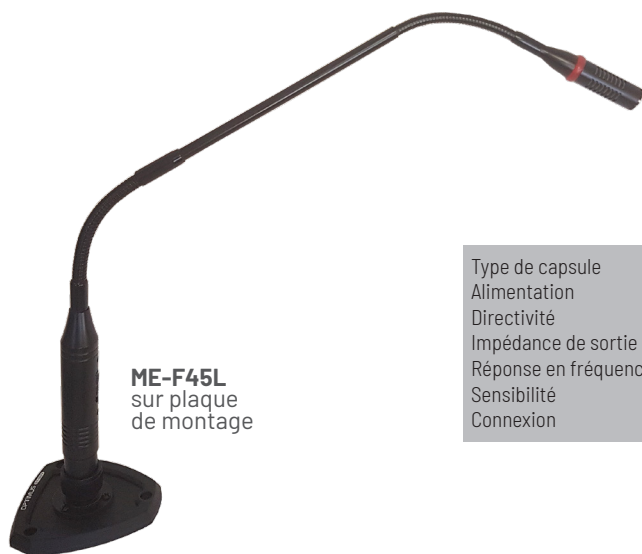

ME-F45L
sur plaque
de montage

Type de capsule	electret
Alimentation	phantom 9 ~ 52 V
Directivité	supercardióide
Impédance de sortie	200 Ω , symétrique
Réponse en fréquence	80 ~ 15.000 Hz
Sensibilité	-40 dB (10 mV/Pa)
Connexion	XLR