

# TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA

## Receptor de infrarrojos

<b>TC-J904LC</b>	<b>4 canales</b>
<b>TC-J906LC</b>	<b>6 canales</b>
<b>TC-J908LC</b>	<b>8 canales</b>
<b>TC-J912LC</b>	<b>12 canales</b>

Receptor portátil de infrarrojos con selector de canal, control de volumen, conector para auriculares y pantalla LCD para ver el canal seleccionado y el nivel de la batería.




Las baterías son Li-Ion, recargables. La maleta GX-60 (de venta por separado) permite la recarga de hasta 60 receptores



## Especificaciones técnicas

## Diagrama

Control de volumen	Pulsadores derecha/izquierda
Selección de canal	Pulsadores arriba/abajo
Conector auriculares	3,5 mm
Información en pantalla LCD	Canal y estado de la batería
Batería	Recargable, 3,7 V, Li-Ion
Duración	30 horas
Carga	Incorpora contactos para GX-60
Modulación	FM / PLL superheterodino
Banda de frecuencias	2,0 - 6,0 MHz
Respuesta en frecuencia	100 - 14 kHz
Distorsión a 1 kHz	< 1%
Relación SNR	> 55 dB
Separación de canales	> 55 dBA
Consumo	50 mW
Dimensiones (mm)	159 x 55 x 26

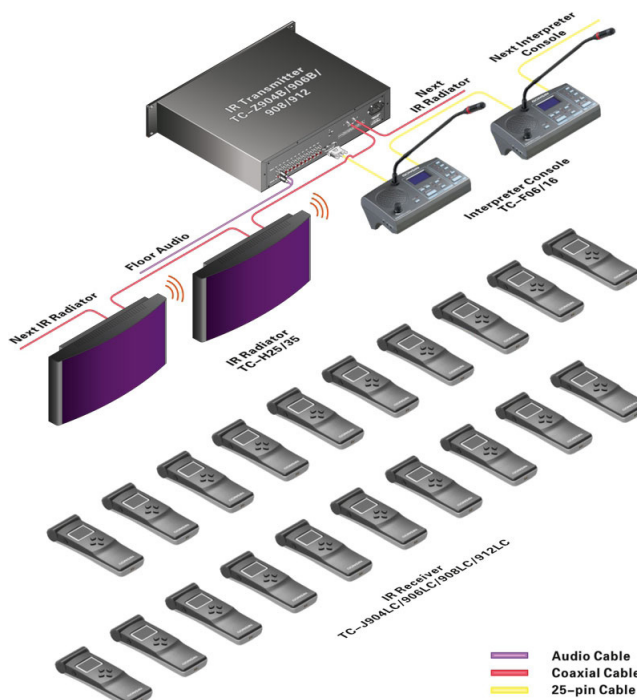

— Audio Cable  
— Coaxial Cable  
— 25-pin Cable

# SIMULTANEOUS TRANSLATION

## Infrared receiver

**TC-J904LC** 4 channels

**TC-J906LC** 6 channels

**TC-J908LC** 8 channels

**TC-J912LC** 12 channels

Portable infrared receiver with channel selector, volume control, headphone jack and LCD display to see the selected channel and battery level.



The batteries are Li-Ion, rechargeable. GX-60 case (sold separately) allows recharging of up to 60 receivers



## Technical specifications

## Diagram

Volume control	Right/Left buttons
Channel selection	Up/down buttons
Headphone jack	3.5 mm
Information on LCD screen	Channel and battery status
Battery	Rechargeable, 3,7 V, Li-Ion
Duration	30 hours
Charge	With contacts for GX-60
Modulation	FM / PLL superheterodune
Frequency band	2.0 - 6.0 MHz
Frequency response	100 - 14 kHz
Distortion at 1kHz	< 1%
SNR ratio	> 55 dB
Channel separation	> 55 dBA
Consumption	50 mW
Dimensions (mm)	159 × 55 × 26

