

# SISTEMA DE CONFERENCIAS

## Unidades de conferencias

**TL-VX3300**

**presidente**

**TL-VD3300**

**delegado**


Unidades de conferencias de presidente y delegado con conexión mediante cables, con micrófono en flexo de 410 mm, altavoz de 3 W, toma de auriculares y control de volumen.



|                         |  |
|-------------------------|--|
| Tipo de montaje         | Sobremesa                                |
| Respuesta en frecuencia | 30 Hz - 20 kHz                           |
| Relación señal-ruido    | > 95 dB                                  |
| SPL máximo              | 25 dB (THD < 3%)                         |
| Rango dinámico          | > 85 dB                                  |
| Sensibilidad            | -46 dB ± 4 dB                            |
| THD                     | < 0,3%                                   |
| Alimentación            | 24 V                                     |
| Conexión auriculares    | jack mono 3.5 mm                         |
| Altavoz interno         | 4 Ω / 3 W                                |
| Peso                    | 0,75 kg                                  |
| Dimensiones             | 190 × 162 × 60 mm (ancho × fondo × alto) |
| Margen de temperaturas  | 0 - 45° C                                |

- Micrófono flexo incorporado de 410 mm
- Altavoz incorporado con toma de auriculares
- Salida de audio para grabación
- Conexión con el sistema en funcionamiento (hot plugging)
- Resistente a las interferencias de telefonía
- Cables de conexión fácilmente disimulables
- Unidades de presidente con prioridad sobre las de delegados
- Disponibles cables de extensión con conectores de 3, 5, 10, 15, 20 y 40 m,
- Disponible cable tipo T de 1,2 + 1,5 m.

## Diagrama

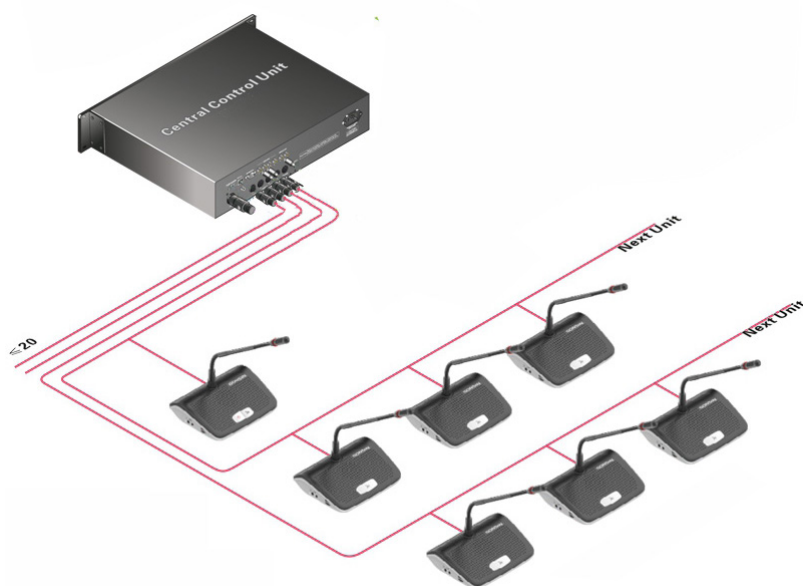

# CONFERENCE SYSTEM

## Conference units

**TL-VX3300**

**chairman**

**TL-VD3300**

**delegate**

Chairman and delegate conference units with 410mm gooseneck microphone, 3W loudspeaker, headphone jack and volume control.



|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Mounting type         | desktop                       |
| Frequency response    | 30 Hz -20 kHz                 |
| SNR                   | > 95 dB                       |
| Max SPL               | 25 dB (THD < 3%)              |
| Dynamic range         | > 85 dB                       |
| Sensitivity           | -46 dB ± 4 dB                 |
| THD                   | < 0.3%                        |
| Power input           | 24 V                          |
| Headphone jack        | mono 3.5 mm                   |
| Internal loudspeaker  | 4 Ω / 3 W                     |
| Weight                | 0.75 kg                       |
| Dimensions            | 190 × 162 × 60 mm (W × D × H) |
| Operating temperature | 0 ~ 45° C                     |

- Built-in 410 mm gooseneck microphone
- Built-in speaker with headphone jack
- Audio output for recording
- Supports hot plugging
- Resistant to mobile phone interference
- Easily hidden unit connecting cables
- Chairman unit can override/mute the active delegate units
- Available extension cables with connector: 3, 5, 10, 15, 20 and 40 m
- Available type T cable with 1.2 + 1.5 m.

## Diagram

