


## Tarjetas insertables COMPACT y COMPACT-E



### UMX-2SA » 2 salidas de audio

Con 2 salidas de 0dB / 600  $\Omega$ , prioridad (RJ45) y ecualización de graves/agudos o de 10 bandas desde ordenador. Permite la medición de línea de altavoces y etapa. Dispone de salidas simétricas por transformador, control de volumen desde panel frontal o equipo remoto y detecta e indica avería en amplificador o línea de altavoces.

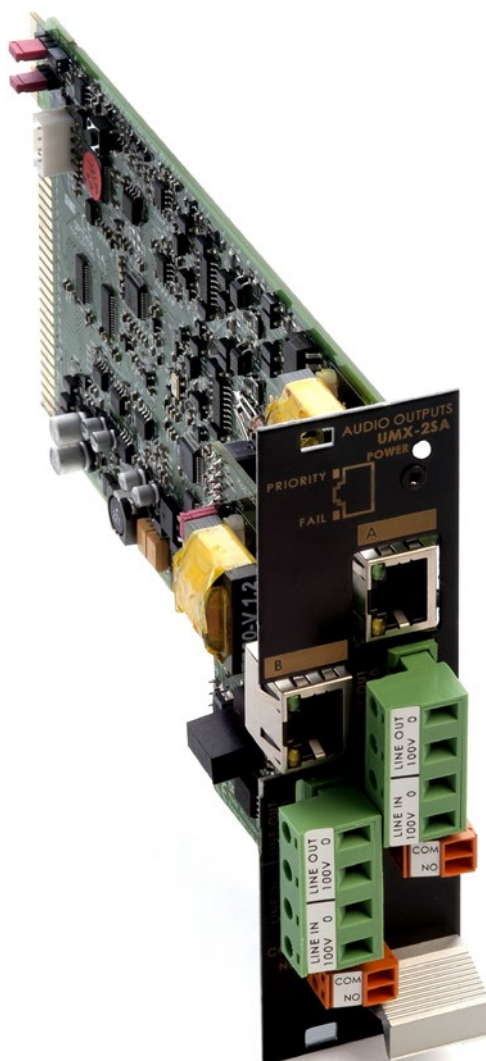


## Insertable cards COMPACT & COMPACT-E



### UMX-2SA » 2 audio outputs

With 2 x 0 dB / 600  $\Omega$  outputs with priority (RJ45) and bass / treble equalization or 10 bands from PC. It allows the speakers line & amplifier measurement. It has transformer balanced outputs, volume control from front panel or remote device and fault detection and indication in amplifier or speaker lines.

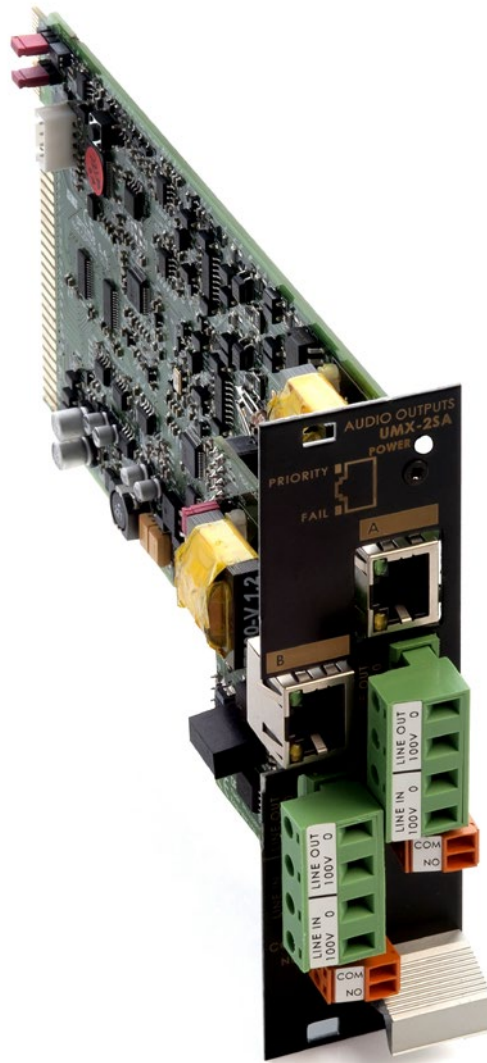

## Cartes insérables COMPACT & COMPACT-E



### UMX-2SA » 2 sorties audio

Avec 2 sorties 0 dB/600  $\Omega$ , priorité (RJ45) et égalisation des graves/aigus ou 10 bandes depuis l'ordinateur. Permet la mesure de la ligne et de la scène des haut-parleurs. Il dispose de sorties symétriques par transformateur, contrôle du volume depuis le panneau avant ou l'équipement distant, et il détecte et signale un défaut dans l'amplificateur ou la ligne des haut-parleurs.

