

INTERCOMUNICACIÓN

Pulsador de llamada

SMC

U-PBI


Mecanismo de señalización y llamada para montaje empotrado y señalización de llamadas hacia las centrales. Se conecta a una unidad remota (series UR o UC) o a un intercomunicador TH-02F / TH-03F para completar el equipamiento de los puntos de llamada.

Dispone de tirador para llamada de urgencia y protección antihumedad IP65. Para caja universal, no incorpora marco (M-420W).

Dimensiones (mm)	45 x 45 x 45
Acabado	ABS con carátula color marfil
Conexionado	2 x 0,5 mm ² , máximo 20 m



Esquema

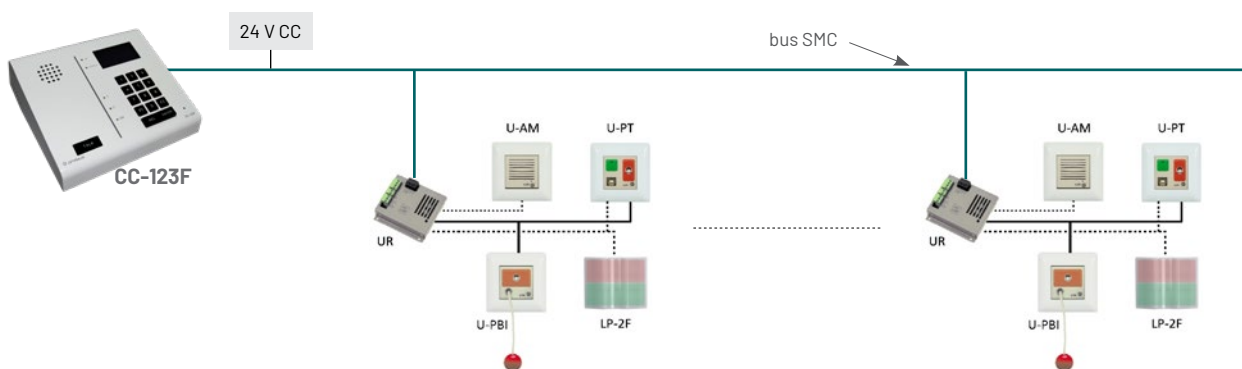

INTERCOMMUNICATION

Call button

SMC

U-PBI


Signalling and call mechanism for flush mounting and signalling of call to the centres. It is connected to a remote unit (UR or UC series) or to a TH-02F/TH-03F intercommunicator to complete the equipment of the call points.

The mechanism has pull cord for emergency call and anti-humidity protection IP65. For universal box, it does not include a frame (M-420W).

Dimensions (mm)	45 x 45 x 45
Finish	ABS with ivory cover
Connection	2 x 0,5 mm ² , max 20 m



Diagram

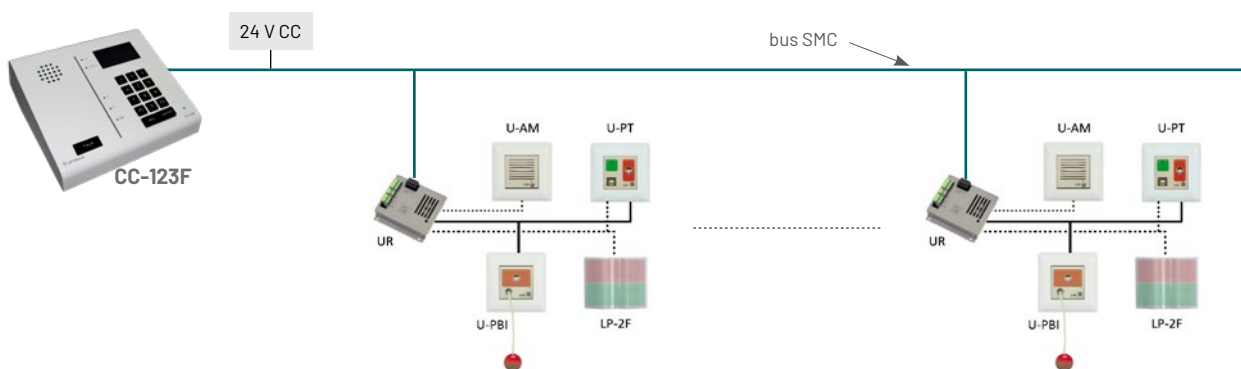

INTERCOMMUNICATION

Bouton d'appel

SMC

U-PBI

Mécanisme de signalisation et appel pour montage encastré et signalisation des appels vers les centrales. Il est connecté à une unité distante (séries UR ou UC) ou à un système d'intercommunication TH-02F / TH-03F pour compléter l'équipement des points d'appel.

Il dispose de tirette d'appel d'urgence et protection anti-humidité IP65. Pour la boîte universelle, il n'inclut pas de cadre (M-420W).

Dimensions (mm)	45 x 45 x 45
Finition	ABS avec couvercle ivoire
Connexion	2 x 0,5 mm ² , maximum 20 m



Diagramme

