

INTERCOMUNICACIÓN

Unidades de control remoto

SMC

UR » 1 zona de llamadas con audio


UR-4 » 4 zonas de llamadas con audio

Electrónica de control que establece la comunicación de audio y datos entre las centrales, los mecanismos de llamada y señalización del sistema y los módulos de audio, con amplificación y ajuste de volumen de transmisión desde central. Disponibles modelos para controlar un conjunto de mecanismos (una habitación) o cuatro conjuntos (cuatro habitaciones).



	UR	UR-4
Alimentación	24 V CC	24 V CC
Consumo (reposo/máx.)	25 mA / 230 mA	45 mA / 230 mA
Capacidad	1 conjunto de mecanismos	4 conjuntos de mecanismos
Conexión central	bus SMC 5 hilos	bus SMC 5 hilos
Conexión local pulsadores	2 x 0,5 mm2, máx. 20 m	2 x 0,5 mm2, máx. 20 m
Conexión local lámparas	3 x 0,5 mm2, máx. 20 m	3 x 0,5 mm2, máx. 20 m
Conexión local audio	4 x 0,5 mm2 + pantalla, (20 m)	4 x 0,5 mm2 + pantalla, (20 m)
Dimensiones (mm)	102 x 102 x 23	165 x 120 x 23
Acabado	metal, color gris	metal, color gris

Esquema

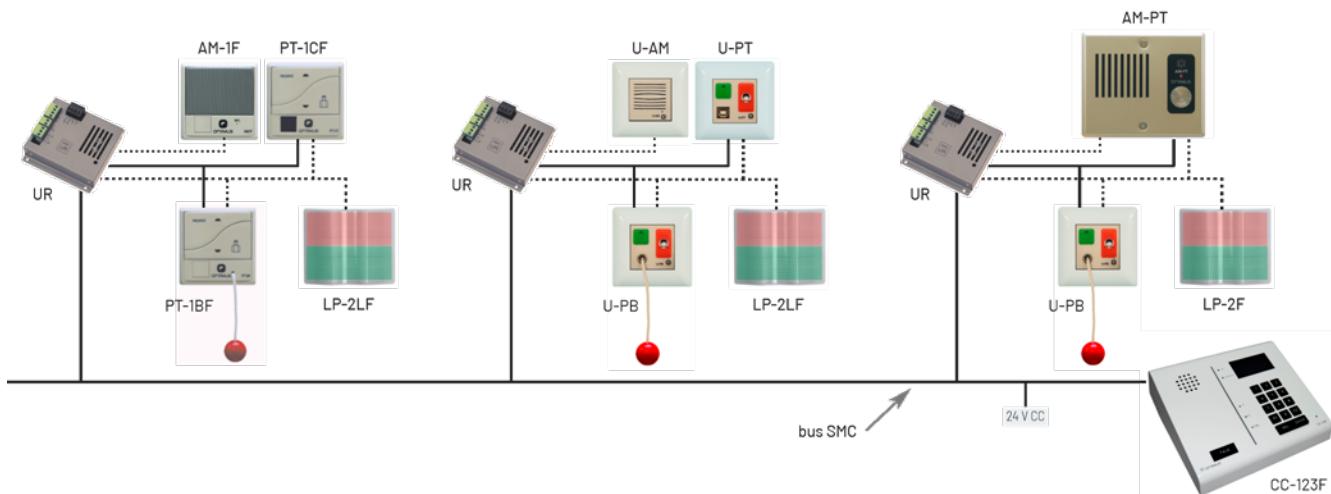

INTERCOMMUNICATION


Remote control units

SMC

UR » 1 call zone with audio


UR-4 » 4 call zones with audio

Control electronics that establishes communication of audio + data between the centrals, the call and signalling devices of the system and the audio modules, with amplification and transmission volume adjustment from the central. Models available to control a series of mechanisms (a room) or four units (four rooms).

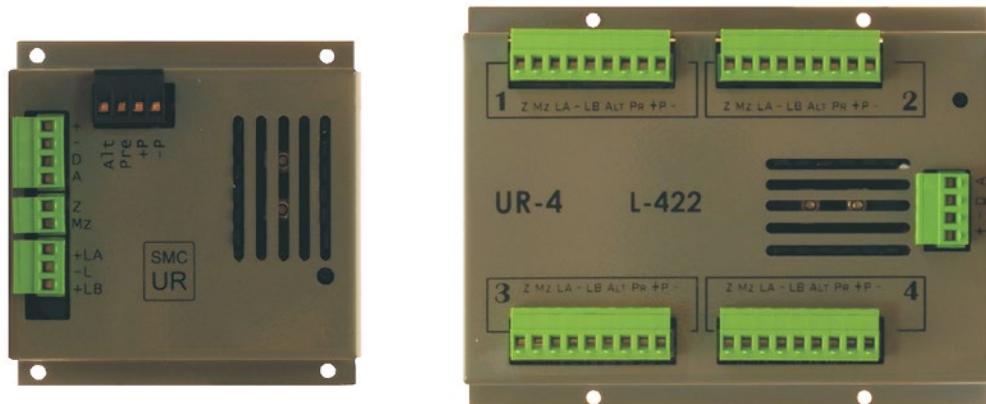

	UR	UR-4
Power supply	24 Vdc	24 Vdc
Consumption (rest/max.)	25 mA/230 mA	45 mA/230 mA
Capacity	1 set of devices	4 sets of devices
Central connection	5-line SMC bus	5-line SMC bus
Local connection buttons	2 x 0.5 mm ² , max. 20 m	2 x 0.5 mm ² , max. 20 m
Local connection lamps	3 x 0.5 mm ² , max. 20 m	3 x 0.5 mm ² , max. 20 m
Local audio connection	4 x 0.5 mm ² + display, (20 m)	4 x 0.5 mm ² + display, (20 m)
Dimensions (mm)	102 x 102 x 23	165 x 120 x 23
Finish	grey metal	grey metal

Diagram

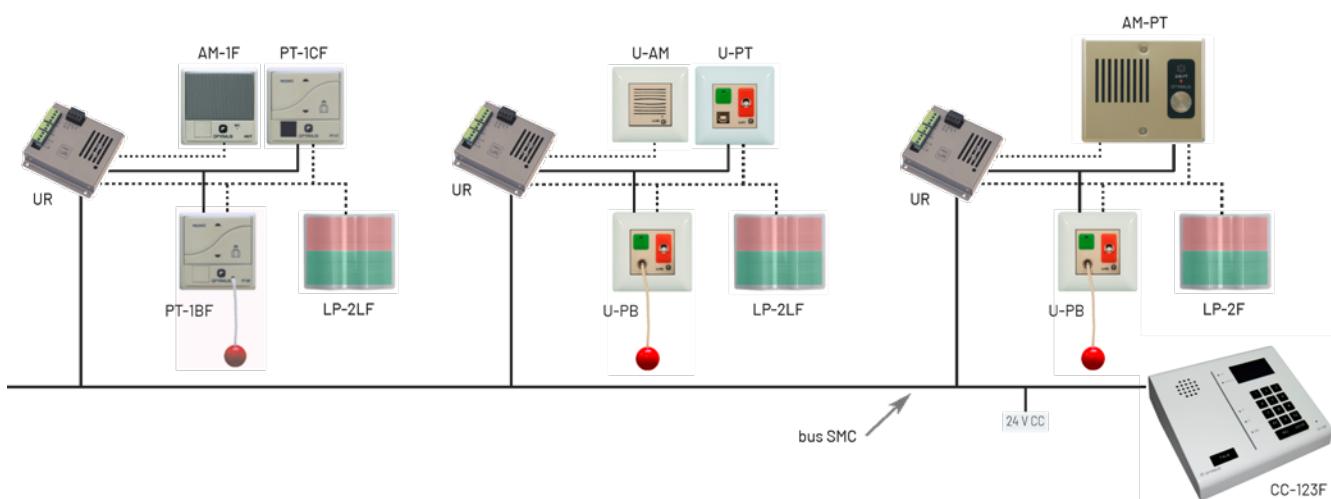

INTERCOMMUNICATION

Unités de contrôle à distance

SMC

UR » 1 zone d'appel avec audio

UR-4 » 4 zones d'appel avec audio

Électronique de contrôle qui établit la communication audio + données entre les centrales, les mécanismes d'appel et la signalisation du système et les modules audio, avec amplification et réglage de volume de transmission depuis la centrale. Des modèles pour contrôler un ensemble de mécanismes (une chambre) ou quatre ensembles (quatre chambres) sont disponibles.



	UR	UR-4
Alimentation	24 V DC	24 V DC
Consommation (repos/max.)	25 mA / 230 mA	45 mA / 230 mA
Capacité	1 ensemble de mécanismes	4 ensembles de mécanismes
Connexion centrale	bus SMC 5 fils	bus SMC 5 fils
Connexion locale boutons	2 x 0,5 mm ² , max. 20 m	2 x 0,5 mm ² , max. 20 m
Connexion locale lampes	3 x 0,5 mm ² , max. 20 m	3 x 0,5 mm ² , max. 20 m
Connexion locale audio	4 x 0,5 mm ² + écran, (20 m)	4 x 0,5 mm ² + écran, (20 m)
Dimensions (mm)	102 x 102 x 23	165 x 120 x 23
Finition	métal, couleur grise	métal, couleur grise

Diagramme

