


# ALTAVOCES

## Caja acústica de intemperie

**WCM-32BT | WCM-32WT** » 32 W · 105 dB · IP56 · negro | blanco


Caja acústica para exterior (IP56) de 2 vías, con potencia RMS de 60 W (8 ohm) o 32 W seleccionable mediante conmutador. Con woofer de 5,25" y tweeter de 1,42". Incluye soporte en U orientable para montaje en pared. Acabada en ABS blanco o negro, con rejilla y soporte en aluminio.

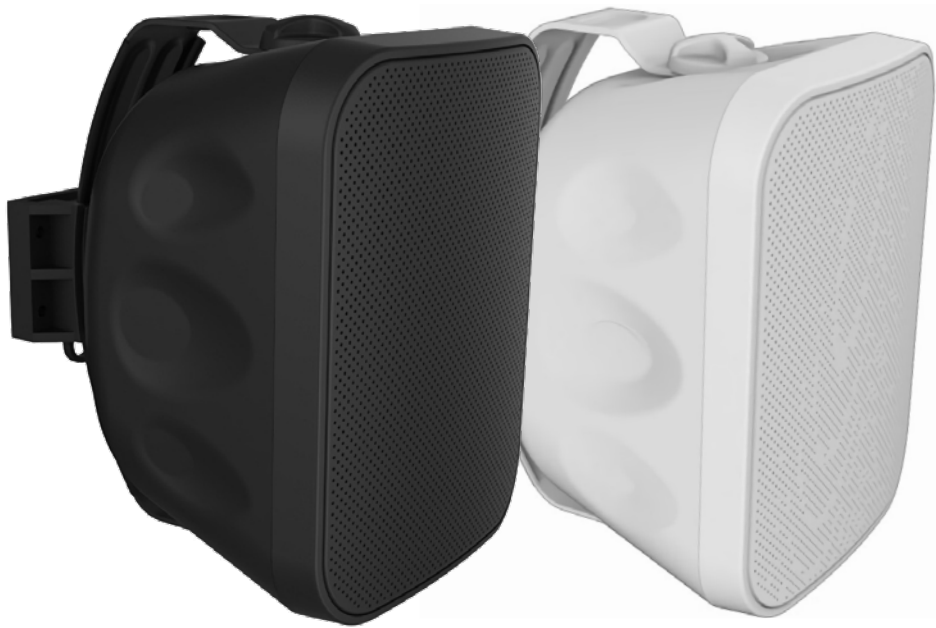

### Especificaciones técnicas

Altavoz	woofer 5,25" + tweeter 1,42"
Potencia RMS	32 W (100 V) / 60 W (8 Ω)
Selección de potencia	32, 16, 8, 4 y 2 W, conmutador rotativo
Baja impedancia	8 Ω
Respuesta en frecuencia	60 ~ 20.000 Hz
SPL 1 m, 1 kHz	90 dB (1 W), 105 dB (32 W)
Dimensiones (mm)	190 x 256 x 225
Peso	2,6 kg
Acabado	ABS & rejilla en aluminio
Protección	IP56
Montaje	anclaje orientable metálico tipo U

### Dimensiones

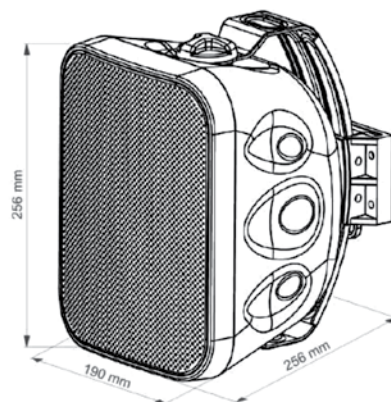

# LOUDSPEAKERS

## Weatherproof speaker

**WCM-32BT | WCM-32WT** » 32 W · 105 dB · IP56 · black | white


Two-way speaker for outdoors (IP56) with power rating of 60 W @ 8  $\Omega$  or 32 W @ 100 V line, selectable by rotary switch. 5.25" woofer for low and medium frequencies and 1.42" tweeter for high frequencies. ABS black or white enclosure, metallic grille and adjustable bracket.



## Technical specifications

Loudspeaker	woofer 5.25" + tweeter 1.42"
Rated power (RMS)	60 W (8 $\Omega$ ) / 32 W (100 V)
Power taps (100 V)	32, 16, 8, 4 & 2 W, rotary switch
Low impedance	8 $\Omega$
Frequency response	60 ~ 20.000 Hz
SPL 1 m, 1 kHz	90 dB (1 W), 105 dB (32 W)
Dimensions (mm)	190 (width) x 256 (height) x 225 (deep)
Weight	2.6 kg
Finish	ABS & aluminium grille
Protection	IP56
Mounting	type U adjustable bracket

## Dimensions

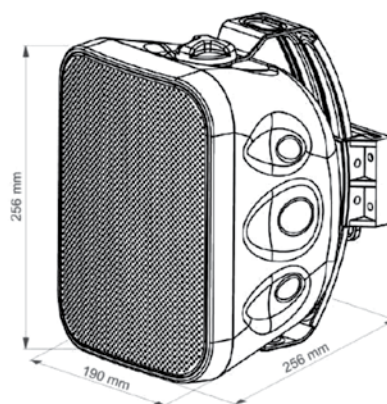

# HAUT-PARLEURS

## Enceinte acoustique pour l'extérieur

**WCM-32BT | WCM-32WT** » 32 W · 105 dB · IP56 · noir | blanc

Enceinte acoustique pour l'extérieur (IP56) de 2 voies, avec puissance RMS de 60 W (8 Ω) ou 32 W sélectionnable au moyen d'un commutateur. Avec woofer de 5,25" et tweeter de 1,42". Elle inclut support en U orientable pour le montage au mur. Finition en ABS blanc ou noir, avec grille et support en aluminium.



### Spécifications techniques

Haut-parleurs	woofer 5,25" + tweeter 1,42"
Puissance RMS	32 W (100 V) / 60 W (8 Ω)
Sélection de puissance	32, 16, 8, 4 y 2 W, commutateur rotatif
Basse impédance	8 Ω
Fréquence de réponse	60 ~ 20.000 Hz
SPL 1 m, 1 kHz	90 dB (1 W), 105 dB (32 W)
Dimensions (mm)	190 x 256 x 225
Poids	2,6 kg
Finition	ABS & grille en aluminium
Protección	IP56
Montage	ancrage orientable métallique type U

### Dimensions

