


## COLUMNAS ACÚSTICAS - SERIE C1000

<b>C-1120</b>	1 x 5"	20 W	105 dB
<b>C-1240</b>	2 x 5"	40 W	110 dB
<b>C-1360</b>	3 x 5"	60 W	112 dB
<b>C-1480</b>	4 x 5"	80 W	115 dB

Columnas acústicas constituidas por altavoces de 5" con dispersor de agudos y un recinto metálico que permite su instalación en exteriores. Las columnas incorporan los soportes para su anclaje en pared.

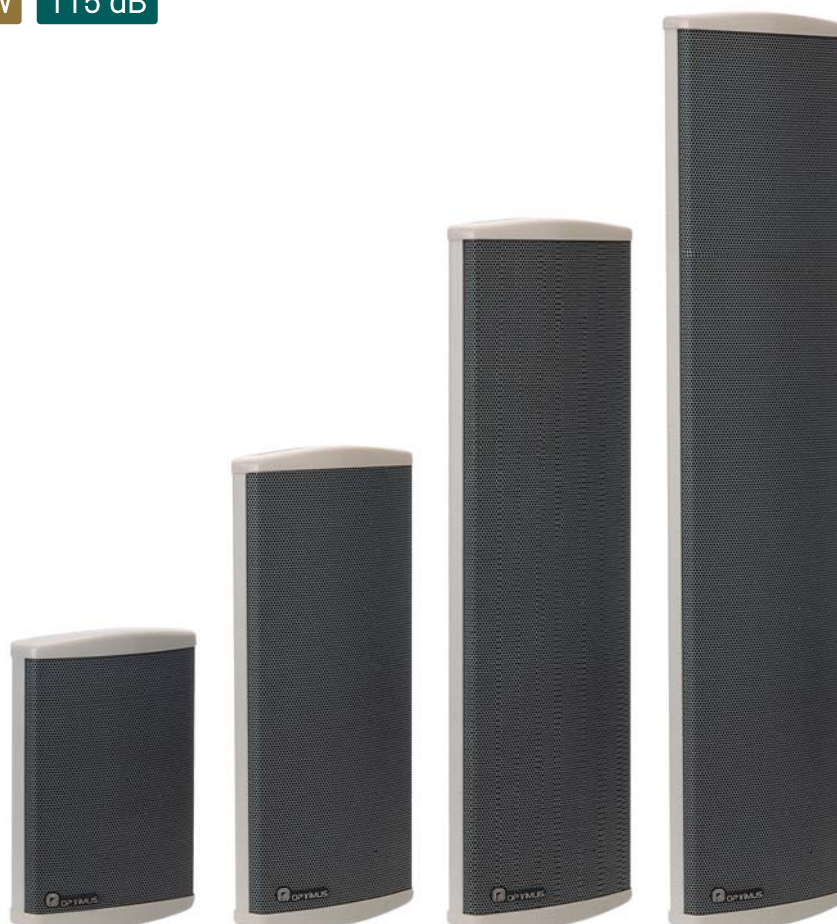


	<b>C-1120</b>	<b>C-1240</b>	<b>C-1360</b>	<b>C-1480</b>
Altavoces	1 de 5", con dispersor	2 de 5", con dispersor	3 de 5", con dispersor	4 de 5", con dispersor
Potencia RMS	20 W	40 W	60 W	80 W
Selección de potencia	20, 15 y 10 W	40, 30 y 20 W	60, 45 y 30 W	80, 60 y 40 W
Respuesta en frecuencia	100 ~ 17.000 Hz	100 ~ 17.000 Hz	100 ~ 17.000 Hz	100 ~ 17.000 Hz
SPL (1 m, 1 kHz)	92 dB (1 W), 105 dB (20 W)	94 dB (1 W), 110 dB (40 W)	95 dB (1 W), 112 dB (60 W)	96 dB (1 W), 115 dB (80 W)
Dimensiones (mm)	197 x 290 x 118	197 x 485 x 118	197 x 700 x 118	197 x 905 x 118
Acabado	metal RAL 7035/7037	metal RAL 7035/7037	metal RAL 7035/7037	metal RAL 7035/7037
Peso	2 kg	3,1 kg	4,4 kg	5,7 kg



## ACOUSTIC COLUMNS - C1000 SERIES

<b>C-1120</b>	1 x 5"	20 W	105 dB
<b>C-1240</b>	2 x 5"	40 W	110 dB
<b>C-1360</b>	3 x 5"	60 W	112 dB
<b>C-1480</b>	4 x 5"	80 W	115 dB

Acoustic columns formed by 5" loudspeaker with treble disperser in a metal enclosure allowing outdoor installation. The columns include brackets for wall mounting.

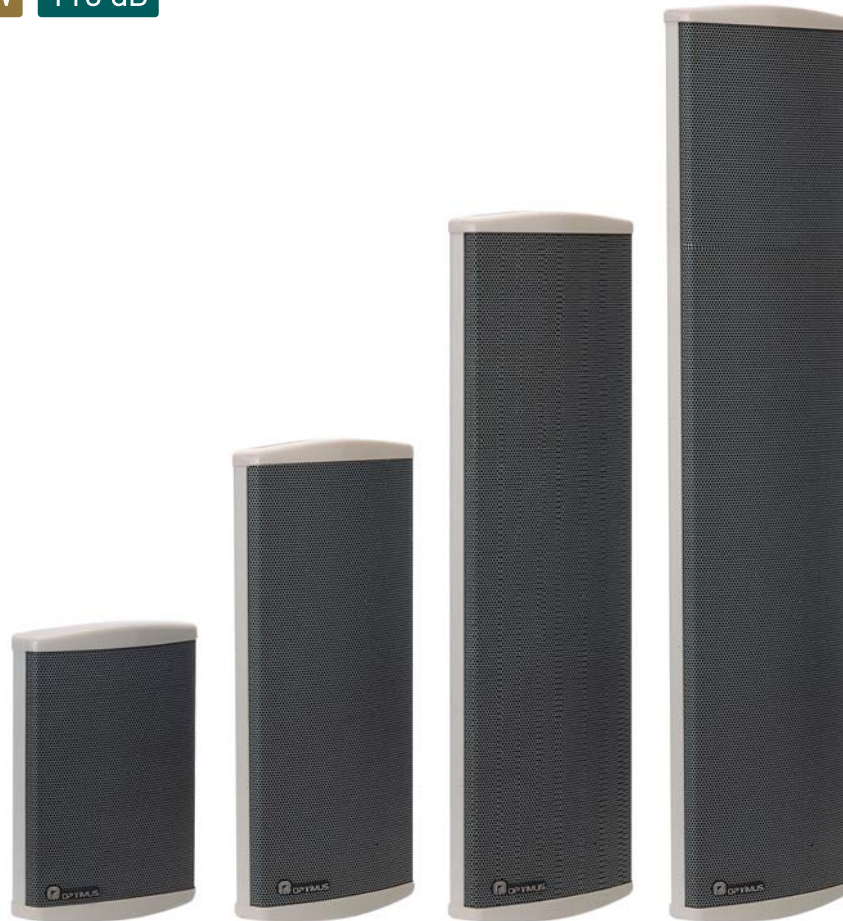

	<b>C-1120</b>	<b>C-1240</b>	<b>C-1360</b>	<b>C-1480</b>
Loudspeakers	1 of 5", with disperser	2 of 5", with disperser	3 of 5", with disperser	4 of 5", with disperser
RMS power	20 W	40 W	60 W	80 W
Power selection	20, 15 and 10 W	40, 30 and 20 W	60, 45 and 30 W	80, 60 and 40 W
Frequency response	100 ~ 17,000 Hz	100 ~ 17,000 Hz	100 ~ 17,000 Hz	100 ~ 17,000 Hz
SPL (1 m, 1 kHz)	92 dB (1 W), 105 dB (20 W)	94 dB (1 W), 110 dB (40 W)	95 dB (1 W), 112 dB (60 W)	96 dB (1 W), 115 dB (80 W)
Dimensions (mm)	197 x 290 x 118	197 x 485 x 118	197 x 700 x 118	197 x 905 x 118
Finish	metal RAL 7035/7037	metal RAL 7035/7037	metal RAL 7035/7037	metal RAL 7035/7037
Weight	2 Kg	3.1 Kg	4.4 Kg	5.7 Kg

